

NOUVEAUX PALPEURS ABSOLUS DIGITAUX !

Les nouveaux palpeurs **S_Probe P12D** : La combinaison parfaite entre l'ingéniosité et les nouvelles technologies suisses !



S_Probe P12D




LOGICIEL VMUX

- 12.7mm (1/2in) de course
- **Résolutions 0.1 et 0.01 micron**
- Système absolu avec correction intégrée, plus besoin d'appairage
- **Système dual inductif et capacitif breveté**
- Palier à billes
- **Très haute précision et répétabilité**
- Sortie USB directe

IP54

**SWISS
MADE**

S_Probe P12D

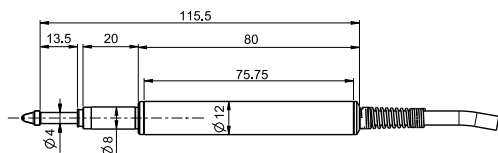

VERSION D STANDARD



LOGICIEL SYLCOM



CONNECTEUR USB

UNITÉ D'AFFICHAGE D300S



SEULEMENT 0.1µm



VERSION STANDARD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Specifications	801.1012	801.1018	801.2012	801.2017
Type de résolution	Haute résolution		Standard	
Type	P12D HR USB	P12D HR USB Force constante	P12D USB	P12D USB Force faible
Force ¹⁾	0.2-0.3N	0.06N	0.4-0.8N	0.2-0.3N
Etendue de mesure	12.7mm		12.7mm	
Résolution	0.01µm		0.1µm	
Erreur max.	0.6µm		1µm	
Répétabilité	0.08µm		0.2µm	
Nb mesures/s	1µm = 300 / 0.1 µm = 100 / 0.01 µm = 25 ²⁾		1µm = 300 / 0.1 µm = 100	
Type de sortie	USB		USB	
Sortie câble	Droit		Droit	

¹⁾ ± 20%, position verticale / ²⁾ avec D300S V2.0