



SYLVAC VISIO V3

V200 & V300

Messsysteme für Anwendungen in Werkstatt und Labor

Die Produktlinie **Sylvac-Visio V3** : mit verbesserter Genauigkeit, grossem Sichtfeld und Full HD-Kamera für eine hohe Bildqualität.

Die Software bietet eine optimierte Benutzererfahrung sowie die Kompatibilität mit den Touchscreens an.



3 Beleuchtungen

Durchlicht-, Koaxiale- und Auflicht-Beleuchtungen, um das beste Bild Ihres Werkstückes zu erhalten.



Einfach zu bedienen

Sehr schnelle Einarbeitung. Ein 1/2 Tag Schulung genügt, um das Messgerät zu meistern.





Funktion «Compare CAD»

Ermöglicht die Visualisierung des Werkstückes und seine Kontrolle im Vergleich zum CAD-Modell.

SPEZIFIKATIONEN

- Full HD-Kamera
- Verbesserte Bildqualität
- Neues Software-Design
- Video/Schematik Fenster mit automatischem Wechsel
- Robuster Granitaufbau
- Hochwertiges Führungssystem
- Manueller Messtisch mit Schnellverdrängungssystem
- Sylvac Vista Software mit CAD Vergleichsfunktion
- Manueller oder motorisierter Zoom
- Drei programmierbare Beleuchtungen
- Laserpointer für die Positionierung
- Einfache Bedienung

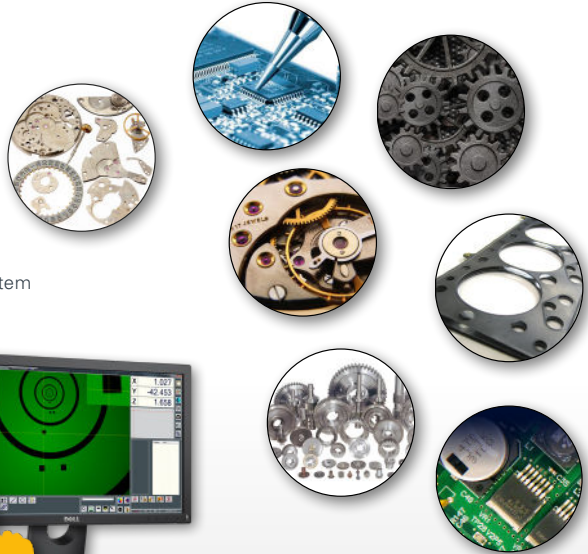

TECHNISCHE DATEN

	902.2210	902.2211	902.2310
Typ	Visio 200 Zoom man.	Visio 200 Zoom mot.	Visio 300 Zoom mot.
Messvolumen	200x100x150		300 x 200 x 150
Genauigkeit MPE X,Y (E _x , X, Y) μm	1.9 + 10L/1000 (L mm)*		1.9 + 4L/1000 (L mm)*/***
Genauigkeit MPE XY (E _{xy} , XY) μm	2.4 + 10L/1000 (L mm)*		2.4 + 4L/1000 (L mm)*/***
Genauigkeit MPE Z (E _z , Z)** μm	2.9 + 10L/1000 (L mm)*		2.9 + 5L/1000 (L mm)*/***
Auflösung mm	0.001		
Max. zul. Belastung kg	10		16
Vergrößerung	24 - 144x ****		
Zoom	Manuell 4x	Motorisiert 6x	Motorisiert 6x
Normen	EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61326-1, EN12100-1, EN12100-2		
Informationen	Motorisierter oder manueller optischer Zoom, SYLVAC-REFLEX VISTA Software, Gerätebasis aus Granit, Farbkamera und 3 Beleuchtungsarten mit LEDs (Auf- und Durchlicht, koaxiales Licht).		Motorisierter optischer Zoom, SYLVAC-REFLEX VISTA Software, Gerätebasis aus Granit, Farbkamera und 3 Beleuchtungsarten mit LEDs (Auf- und Durchlicht, koaxiales Licht).

* m < 5kg ** mechanische Genauigkeit *** auf der Glasplatte **** mit Bildschirm 23.8" Touch Dell, Zoom motorisiert 6.5x