


SYLVAC VISIO V3
V200 & V300
Systèmes de mesure pour applications en atelier et en laboratoire.

La gamme **Sylvac-Visio V3** : une précision améliorée, un plus grand champ de vision et une caméra full HD pour une image de grande qualité.

Le logiciel offre une expérience utilisateur optimisée et une compatibilité avec les écrans tactiles.



SYLVAC **VISIO**
SWISS MADE **V3**



3 types d'éclairages

Eclairages diascopique, épiscopique et coaxial pour obtenir la meilleure image de votre pièce.



Facile à utiliser

La maîtrise de la machine ne requiert qu'un temps de formation d'une demi journée.





Fonction Compare CAD

Permet de visualiser la pièce et de la contrôler par rapport à son modèle CAO.

SPÉCIFICATIONS

- Caméra Full-HD
- Qualité d'image améliorée
- Nouveau design du logiciel
- Ecrans vidéo/schema à bascule automatique
- Construction robuste en granit
- Système de guidage de haute qualité
- Déplacement manuel de la table avec système de positionnement rapide
- Logiciel Sylvac Vista avec fonction Compare CAD
- Zoom manuel ou motorisé
- Trois éclairages programmables
- Pointeur laser de position
- Facile à utiliser

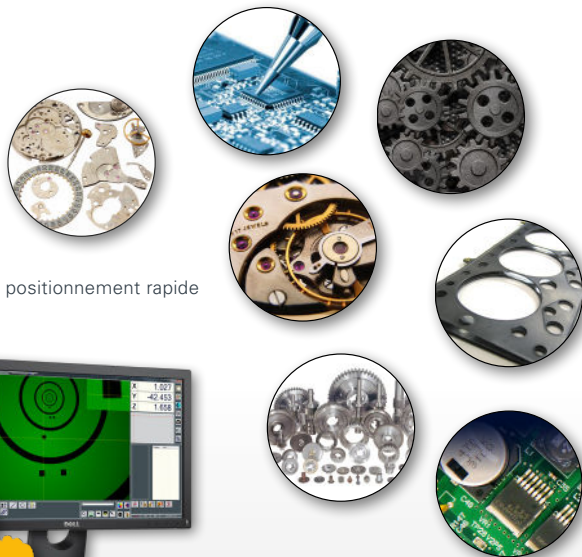

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	902.2210	902.2211	902.2310
Type	Visio 200 Zoom man.	Visio 200 Zoom mot.	Visio 300 Zoom mot.
Volume de mesure	200x100x150		300 x 200 x 150
Précision MPE X, Y (E_1 , X, Y) μm	1.9 + 10L/1000 (L mm)*		1.9 + 4L/1000 (L mm)*/***
Précision MPE XY (E_2 , XY) μm	2.4 + 10L/1000 (L mm)*		2.4 + 4L/1000 (L mm)*/***
Précision MPE Z (E_1 , Z)** μm	2.9 + 10L/1000 (L mm)*		2.9 + 5L/1000 (L mm)*/***
Résolution mm	0.001		
Charge max. admissible kg	10		16
Grossissement	24 - 144x ****		
Zoom	Manuel 4x	Motorisé 6x	Motorisé 6x
Normes	EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61326-1, EN12100-1, EN12100-2		
Informations	Machines à zoom optique manuel ou motorisé, dotées du logiciel SYLVAC-REFLEX VISTA, base métrologique en granit, caméra couleur et éclairage diascopique, épiscopique et coaxial LED.		Machine à zoom optique motorisé, dotée du logiciel SYLVAC-REFLEX VISTA, base métrologique en granit, caméra couleur et éclairage diascopique, épiscopique et coaxial LED.

* m < 5kg ** précision mécanique *** au niveau du verre **** avec écran 23.8" Touch Dell, Zoom motorisé 6.5x