sylvac

Experts in connected metrology!

WIR LEGEN DIE MESSLATTE MIT DEN EVO-MESSSCHIEBERN **NOCH HÖHER!**

CALIPERS EVO

SIS Smart Inductive System

IOT READY

SWISS MADE

Ein vollständiges Sortiment

New

Neues Design

IP67

IP67 auf die gesamte Produktpalette

Alle Modelle verfügen über das berühmte System SIS, sind unempfindlich gegenüber Magnetfeldern und Flüssigkeiten und verfügen über einen geringen Stromverbrauch mit einer Batterielebensdauer von bis zu 3 Jahren. **Standard- oder Spezialschnäbel, wir haben die Lösung**.

Sylvac SA - Avenue des Sciences 19, 1400 Yverdon-les-Bains (CH)
Tel. +41 21 637 67 57 - Email. info@sylvac.ch - Web. www.sylvac.ch

S_CAL EVO BASIC

SIS Smart Inductive System

Sehr geringer Verbrauch
Automatischer Ruhemodus und Einschalten
Speichern der Position

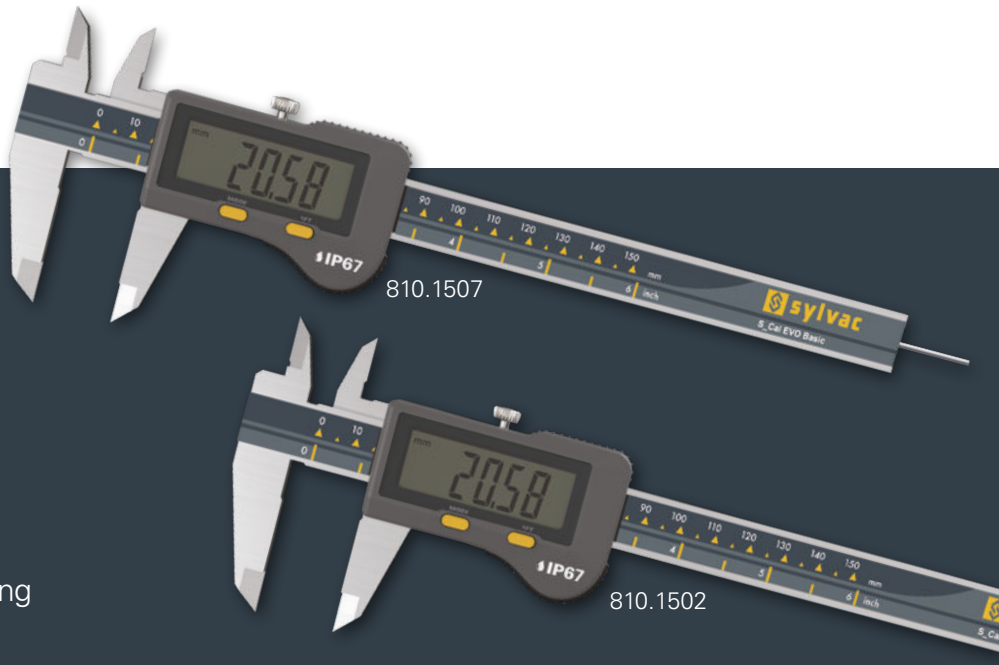

- Basisversion, ohne Datenausgang
- Messbereich bis 300 mm

TECHNISCHE DATEN

		810.1502	810.1507	810.1522	810.1532
Modell	mm	Basic	Basic	Basic	Basic
Messbereich	mm	150	150	200	300
Tiefenmass	mm	4x1.4	Ø1.5	4x1.4	-
Auflösung	mm	0.01	0.01	0.01	0.01
Schutz		IP67	IP67	IP67	IP67

IP67 SIS Smart Inductive System DIN 862

SPEZIFIKATIONEN

Tiefenmass


Absolutes System S.I.S


Schutzart IP67

Grosse Anzeige

S_CAL EVO PROXIMITY

PROXIMITY

SIS Smart Inductive System

Sehr geringer Verbrauch
Automatischer Ruhemodus und Einschalten
Speichern der Position

Wie Basisversion, und zusätzlich:

- Datenausgang Proximity auf RS232 oder USB
- Auch mit Mikronauflösung erhältlich

TECHNISCHE DATEN

		810.1702	810.1707	810.1722	810.1732	810.9702	810.9707
Modell	mm	Proximity	Proximity	Proximity	Proximity	Proximity Micron	Proximity Micron
Messbereich	mm	150	150	200	300	150	150
Tiefenmass	mm	4x1.4	Ø1.5	4x1.4	-	4x1.4	Ø1.5
Auflösung	mm	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.001
Schutz		IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

IP67 **SIS** Smart Inductive System **DIN 862**

SPEZIFIKATIONEN

Tiefenmass

Mikronversion


Schutzart IP67

Datenausgang Proximity

S_CAL EVO SMART

IOT READY

Bluetooth®

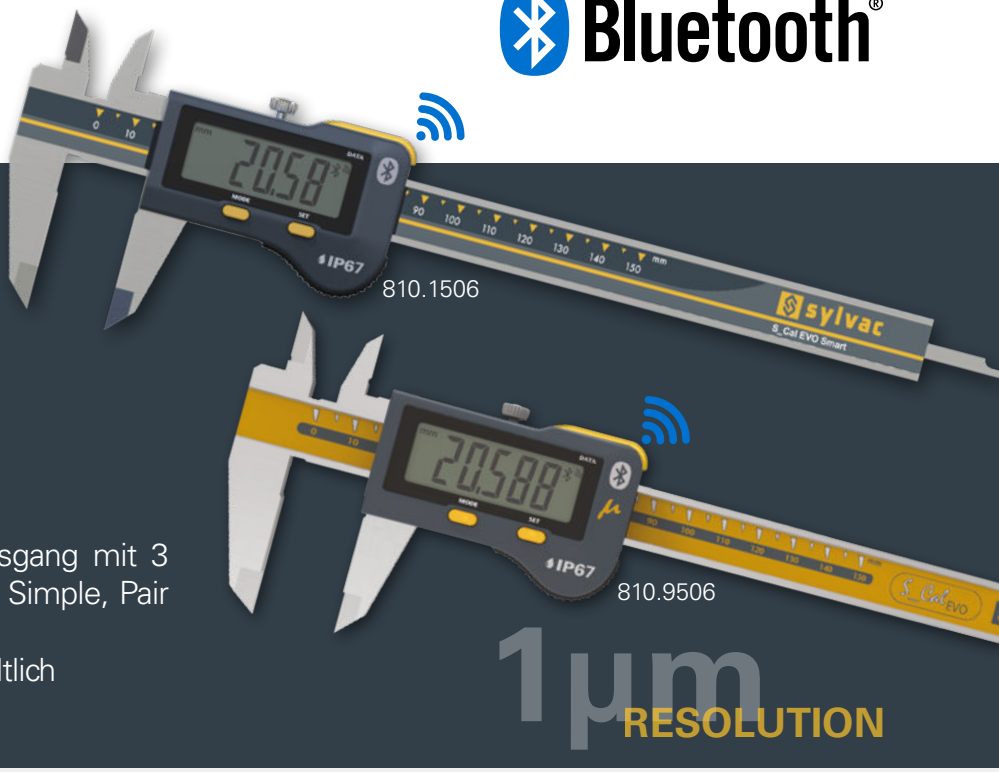

MIT VERBINDUNGSPROFILEN

SIMPLE - PAIr - HId

Wie Basisversion, und zusätzlich:

- Kabelloser Bluetooth®-Datenausgang mit 3 möglichen Verbindungsprofilen: Simple, Pair oder HID.
- Auch mit Mikronauflösung erhältlich

1 µm RESOLUTION

TECHNISCHE DATEN

		810.1506	810.1516	810.1526	810.1536	810.9506	810.9516
Modell	mm	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart Micron	Smart Micron
Messbereich	mm	150	150	200	300	150	150
Tiefenmass	mm	4x1.4	Ø1.5	4x1.4	-	4x1.4	Ø1.5
Auflösung	mm	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.001
Schutz		IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

IP67 SIS Smart Inductive System DIN 862

SPEZIFIKATIONEN

Tiefenmass

Mikronversion


Schutzart IP67

Datenausgang Bluetooth®

S_CAL EVO CARBIDE



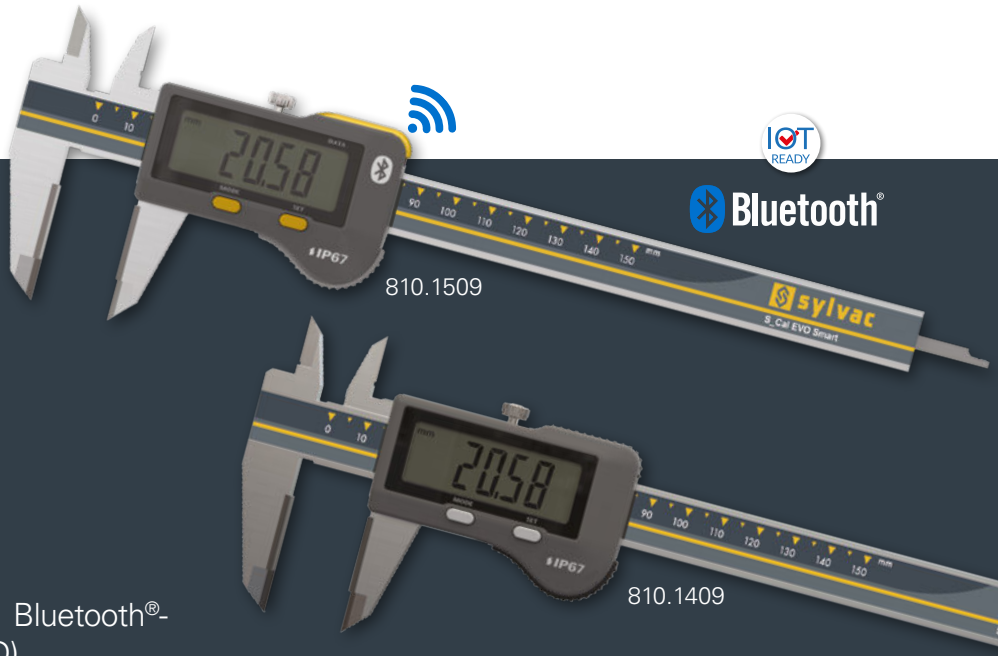

- Messschnabel aus Hartmetall
- Mit oder ohne kabellosem Bluetooth®-Datenausgang (Simple, Pair, HID)

TECHNISCHE DATEN

		810.1509	810.1409
Modell	mm	Carbide Smart	Carbide
Messbereich	mm	150	150
Tiefenmass	mm	4x1.4	Ø1.5
Auflösung	mm	0.01	0.01
Schutz		IP67	IP67

IP67 SIS Smart Inductive System DIN 862

SPEZIFIKATIONEN

Tiefenmass


Messschnabel aus Hartmetall

Schutzart IP67

Mit oder ohne Datenausgang

S_CAL EVO FORM E & B

IOT READY

Bluetooth®

MIT VERBINDUNGSPROFILEN

SIMPLE - PAIr - HId

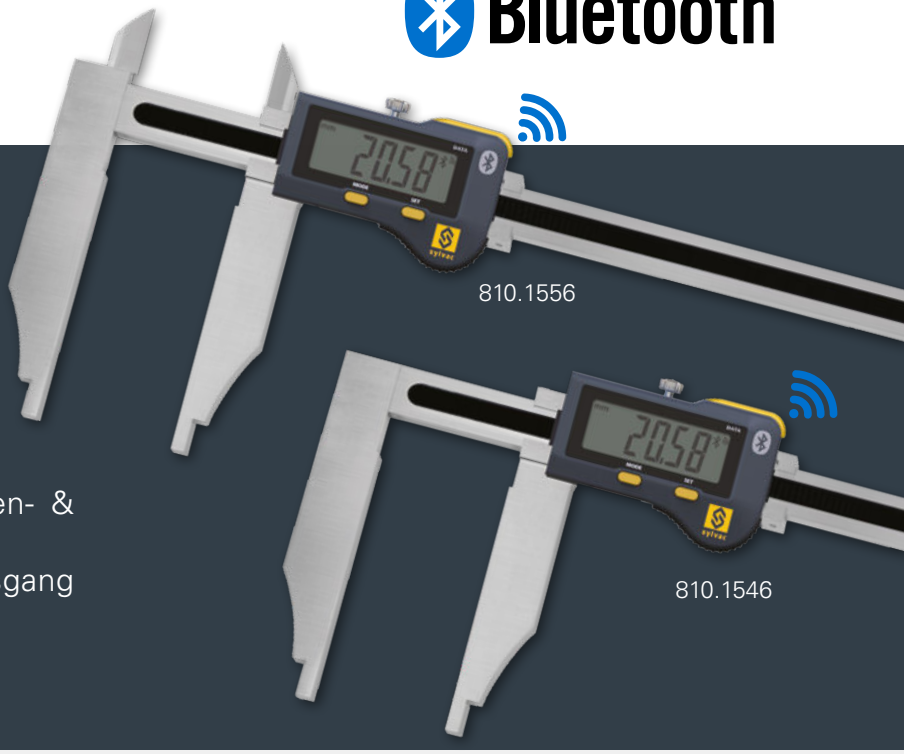

- Versionen «Mid Size» R5 für Innen- & Aussenmessungen
- Kabelloser Bluetooth®-Datenausgang (Simple, Pair, HID)
- Messbereich bis 500 mm

TECHNISCHE DATEN

		810.1546	810.1556	810.1558
Modell	mm	Form E Smart	Form B Smart	Form B Smart
Messbereich	mm	300	300	500
Messschiene	mm	17x5	17x5	17x5
Auflösung	mm	0.01	0.01	0.01
Schutz		IP67	IP67	IP67

IP67 SIS Smart Inductive System DIN 862

SPEZIFIKATIONEN

Messschnäbel

Grosse Funktionsauswahl


Schutzart IP67

Datenausgang Bluetooth®

S_CAL EVO SPECIAL

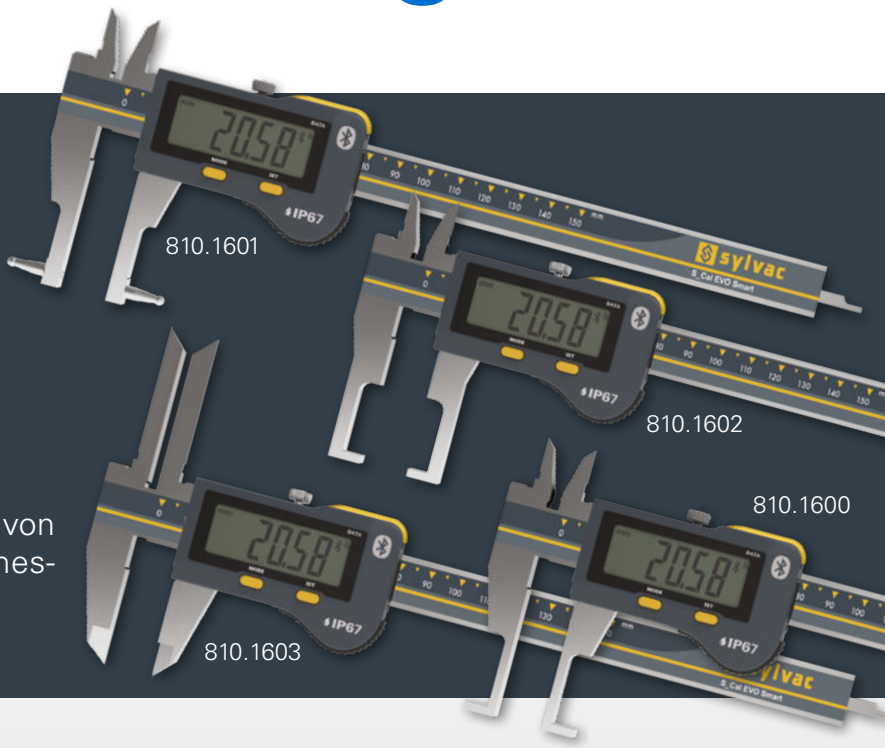

Wie Smartversion, und zusätzlich:

- Spezialmessschnäbel zur Messung von Innen- & Aussennuten und Tiefenmessungen, je nach Modell.

TECHNISCHE DATEN

		810.1600	810.1601	810.1602	810.1603
Modell	mm	Internal Groove	Points Jaws	External Groove	Deep Measurement
Messbereich	mm	150	150	150	150
Tiefenmass	mm	4x1.4	4x1.4	4x1.4	4x1.4
Auflösung	mm	0.01	0.01	0.01	0.01
Schutz		IP67	IP67	IP67	IP67

IP67 SIS Smart Inductive System DIN 862

SPEZIFIKATIONEN

Spezialschnäbel

Tiefenmass


Schutzart IP67

Datenausgang Bluetooth®

sylvac

SWISS MADE

ANWENDUNGEN











sylvac

Experts in connected metrology !

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sylvac is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Sylvac SA - Avenue des Sciences 19, 1400 Yverdon-les-Bains (CH)
Tel. +41 21 637 67 57 - Email. info@sylvac.ch - Web. www.sylvac.ch