



UNITÉ D'AFFICHAGE INNOVANTE POUR NOS PALPEURS DIGITAUX P12D !

Design moderne, unité anti-choc avec écran tactile conçue spécialement pour les palpeurs absolus numériques avec connecteur M8.



Unité d'affichage D62S




- Ecran tactile couleur 4.3" protégé contre les liquides (IP54)
- Résolution jusqu'à 0.01µm
- Boîtier en alu avec protection anti-choc en caoutchouc
- 2 entrées M8 pour palpeurs P12D
- Version Advanced avec Technologie Bluetooth®, batterie intégrée, indication du statut de tolérance global, formules, mesures dynamiques et mémorisation des données



D62S version Advanced



Unité d'affichage D62S

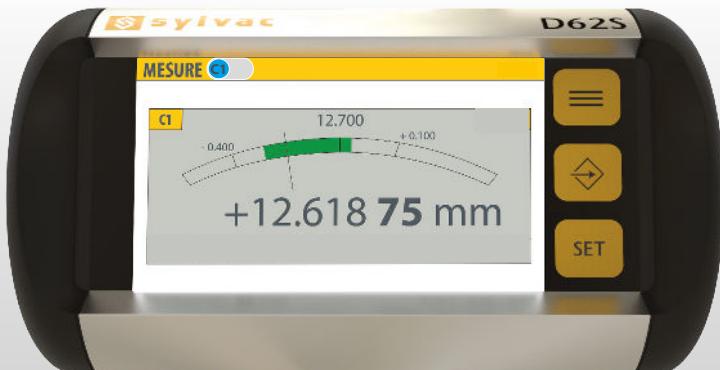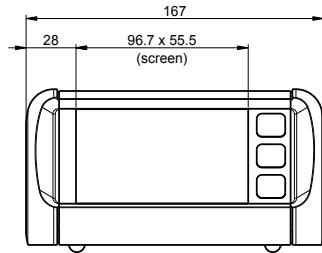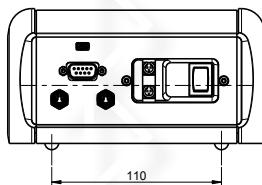

D62S version Standard



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications	804.1062	804.1063
Modèle	D62S Standard	D62S Advanced
Affichage	Tactile 4.3" couleur	
Résolution	Sélectionnable, jusqu'à 0.01µm	
Construction	Boîtier aluminium avec thermoplastique élastomère	
Protection	Ecran protégé IP54	
Dimensions	167 x 90 x 90mm	
Poids	613g	665g
Entrées	2 connecteurs M8 pour palpeurs P12D-M8	
Connexions	RS232, Mini-USB (Virtual COM, HID), 1 pédale ²⁾	RS232, Mini-USB (Virtual COM, HID), Bluetooth ^{®1)} , 2 pédales ²⁾
Tolérances	Go-NoGo, Int, Ext	Go-NoGo, Int, Ext, Global
Fonctions de base	A, B, A-B, A+B	A, B, A-B, A+B
Indicateur LED de tolérance globale	-	✓
Formules / MIN-MAX-DELTA	-	✓
Affichage Heure/Date	-	✓
Mémorisation des données	-	✓
Batterie	-	✓ (autonomie 1 jour)

¹⁾ Esclave

²⁾ Voir chapitre câbles du catalogue Sylvac